



超薄型LED掲示板「マトリクス」シリーズ

# LEDマット スリム



踏んでもOK!



水がかかってもOK!



スマホで入力&送信



持ち運びも楽々!


## 何処でも使える!

- ・面倒な施工は必要なし!
- ・充電パックでも使用可能!

※2A以上出力できる充電パックに限ります。  
※コンセントでも使用可能です(別途電源アダプタが必要)。



ケーブルの太さは  
選べる2タイプ!



2×5 (平)



5×5 (丸)

## 組込み製品も続々登場!



サインボード

5月発売予定



サインカーペット

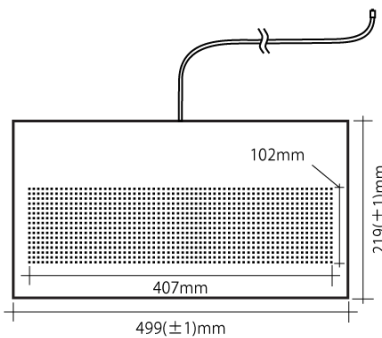
5月発売予定

※写真はイメージです。

他にも使い方は色々...



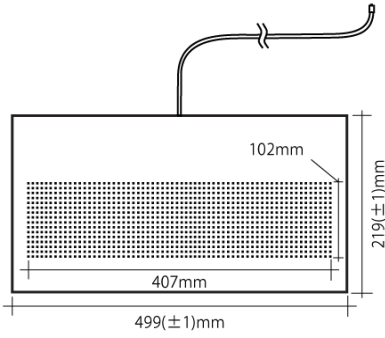
# LEDマット(ケーブル3)仕様書

商品名	LEDマットスリム(ケーブル3)		
商品コード	MAT-CABX-SLM	希望小売価格(オープン)	150,000円
 <p>※商品のデザイン、仕様は予告無く変更する場合がありますこと予めご了承ください。</p>	セット内容	本体 スマホ専用アプリ <small>※H29年iOS版リリース予定 ※H29年1月現在、タブレット端末には対応しておりません。</small>	
	材質	ポリカーボネート 他	
	重量	900g(本体+ケーブル)	
	耐荷重量	300kg/m <sup>2</sup>	
	アプリの対応機種	Androidスマートフォン	
	アプリの稼働OS	3.0~	
	LED色	フルカラー	
サイズ	(本体)	W 499(±1)mm × H 219(±1) mm	
	(発光部分)	W 407 × H 102 mm , ピッチ 6.4mm	
	(LED数量)	横 64ヶ × 縦 16ヶ 計1,024ヶ	
	(制御盤)	-	
電源	(入力電圧)	5.0V ± 10%	
	(電流<最大>)	1.6A	
※USB/家庭用コンセント変換アダプタまたはUSB充電器をご利用の方は、2A以上出力可能な製品をご用意下さい。			
温度	(動作温度)	-10℃~50℃	
	(保存温度)	-20℃ ~ 85℃	
消費電力	(定格) 最大6.5W		
表示編集	最大180文字		
	1モード30字(半角英数60字) × 6モード		
	日本語 / アルファベット / 数字 / 記号 / 手書き / 画像		
表示方法	個別モード : 6モードを個別に表示		
	連続モード : 1~6のモードを連続表示		
点灯のパターン	4パターン		
	常灯 / 点滅 / 左へスライド / 右へスライド		
点灯速度	4段階 切換可能		
入力	スマートフォンのアプリで入力・編集・送信		
通信方法	Bluetooth		
ケーブルの長さ	3m ※おおよその数値です。		
ケーブルの太さ	W 5mm × H 2mm		
インターフェイス	USBポート		
信頼性仕様	防塵防水 IP56		
	難燃部材		
	高温高湿 502時間(連続)		

株式会社ロクリア

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1A IMビル7F TEL:093-953-7240 FAX:093-953-7281 <http://ledorna.jp>

# LEDマット(ケーブル3)仕様書

商品名	LEDマットスリム(ケーブル5)		
商品コード	MAT-CAB5-SLM	希望小売価格(オープン)	150,000円
 <p>※商品のデザイン、仕様は予告無く変更する場合がありますこと予めご了承ください。</p>	セット内容	本体 スマホ専用アプリ <small>※H29年iOS版リリース予定 ※H29年1月現在、タブレット端末には対応しておりません。</small>	
	材質	ポリカーボネート 他	
	重量	900g(本体+ケーブル)	
	耐荷重量	300kg/m <sup>2</sup>	
	アプリの対応機種	Androidスマートフォン	
	アプリの稼働OS	3.0~	
	LED色	フルカラー	
サイズ	(本体)	W 499(±1)mm × H 219(±1) mm	
	(発光部分)	W 405 × H 100 mm , ピッチ 6.4mm	
	(LED数量)	横 64ヶ × 縦 16ヶ 計1,024ヶ	
	(制御盤)	内臓	
電源	(入力電圧)	5.0V ± 10%	
	(電流<最大>)	1.6A	
※USB/家庭用コンセント変換アダプタまたはUSB充電器をご利用の方は、2A以上出力可能な製品をご用意下さい。			
温度	(動作温度)	-10℃~50℃	
	(保存温度)	-20℃ ~ 85℃	
消費電力	(定格) 最大6.5W		
表示編集	最大180文字		
	1モード30字(半角英数60字) × 6モード		
	日本語 / アルファベット / 数字 / 記号 / 手書き / 画像		
表示方法	個別モード : 6モードを個別に表示		
	連続モード : 1~6のモードを連続表示		
点灯のパターン	4パターン		
	常灯 / 点滅 / 左へスライド / 右へスライド		
点灯速度	4段階 切替可能		
入力	スマートフォンのアプリで入力・編集・送信		
通信方法	Bluetooth		
ケーブルの長さ	3m ※おおよその数値です。		
ケーブルの太さ	W 5mm × H 5mm		
インターフェイス	USBポート		
信頼性仕様	防塵防水 IP56		
	難燃部材		
	高温高湿 502時間(連続)		

株式会社ロクリア

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1A IMビル7F TEL:093-953-7240 FAX:093-953-7281 <http://ledorna.jp>